


disjoncteurs différentiels monoblocs DX™ 6 000 - 10 kA

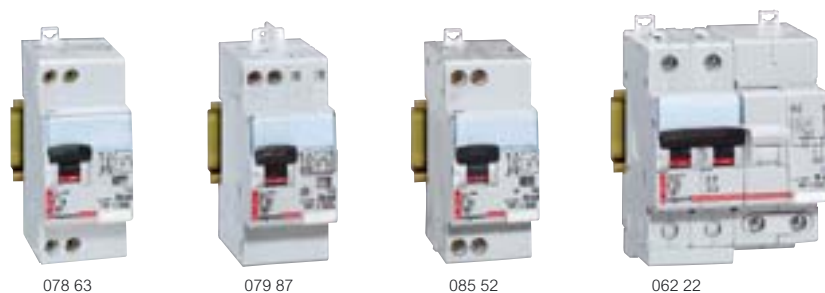

Cotes d'encombrement (p. 209)
Caractéristiques techniques (p. 175-176)

Conformes à la norme NF EN 61009-1
Pouvoir de coupure : **6 000** - NF EN 60898 et NF EN 61009-1
10 kA - NF IEC 60947-2


- Type AC détectent les défauts à composante alternative
- Type A détectent les défauts à composante alternative et continue
- Type Hpi détectent les défauts à composante alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs

Les disjoncteurs différentiels à bornes auto permettent un raccordement direct et automatique par peignes des disjoncteurs uni + neutre auto (p. 159-160)

Emb.	Réf.	Uni + Neutre 230 V~		
		Bornes à vis	Bornes auto ⁽¹⁾	
Type AC ~ 10 mA				
		Intensité nominale (A)	Nombre de modules	Pouvoir de coupure NF IEC 60947-2 (kA) 230 V~
1	078 44	10	2	10
1	078 45	16	2	10
Type AC ~ 30 mA				
1	078 58	3	2	10
1	078 60	6	2	10
1	078 61	10	2	10
1	078 63	16	2	10
1	078 64	20	2	10
1	078 65	25	2	10
1	078 66	32	2	10
1	078 67	40	2	10
Type AC ~ 300 mA				
1	078 68	2	2	10
1	078 71	6	2	10
1	078 72	10	2	10
1	078 74	16	2	10
1	078 75	20	2	10
1	078 76	25	2	10
1	078 77	32	2	10
1	078 78	40	2	10
Type A ~ 30 mA				
1	085 47	6	2	10
1	085 48	10	2	10
1	085 50	16	2	10
1	085 51	20	2	10
1	085 52	25	2	10
1	085 53	32	2	10
1	085 54	40	2	10
Type A ~ 300 mA				
1	085 56	6	2	10
1	085 57	10	2	10
1	085 59	16	2	10
1	085 60	20	2	10
1	085 61	25	2	10
1	085 62	32	2	10
1	085 63	40	2	10
Type Hpi ~ 30 mA				
1	085 64	10	2	10
1	085 65	16	2	10
1	085 66	20	2	10
1	085 67	25	2	10
1	085 68	32	2	10
1	085 69	40	2	10

Emb.	Réf.	Bipolaires 230/400 V~		
		Bornes à vis	Bornes auto ⁽¹⁾	
Type AC ~ 10 mA				
		Intensité nominale (A)	Nombre de modules Vis	Pouvoir de coupure NF IEC 60947-2 (kA) 400 V~ 230 V~
1	077 45	10	4	10 25
1	077 46	16	4	10 25
1	077 47	20	4	10 25
Type AC ~ 30 mA				
1	079 11	10	4	10 25
1	079 19	16	4	10 25
1	079 20	20	4	10 25
1	079 21	25	4	10 25
1	079 22	32	4	10 25
1	079 29	40	4	10 25
1	079 30	50	4	10 25
1	079 31	63	4	10 25
Type AC ~ 300 mA				
1	079 44	10	4	10 25
1	079 46	16	4	10 25
1	079 47	20	4	10 25
1	079 48	25	4	10 25
1	079 49	32	4	10 25
1	079 50	40	4	10 25
1	079 51	50	4	10 25
1	079 52	63	4	10 25

Peignes d'alimentation verticale (p. 118)

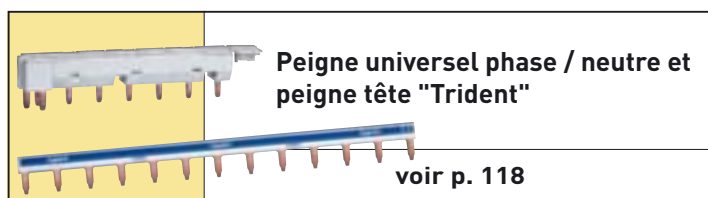

(1) Arrivée haut / Départ haut

Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution