


disjoncteurs différentiels monoblocs DX™ 6 000 - 10 kA (suite)

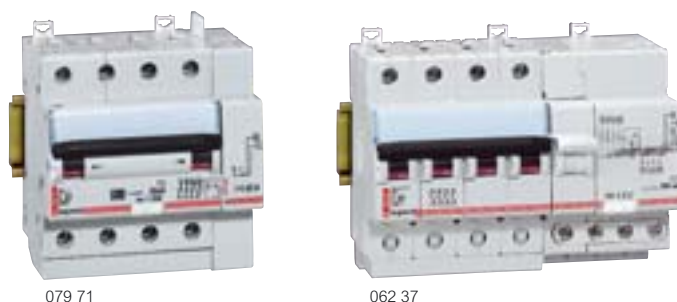

079 71

062 37

Cotes d'encombrement (p. 209)
Caractéristiques techniques (p. 175-176)

Conformes à la norme NF EN 61009-1
Pouvoir de coupure : 6 000 - NF EN 60898 et NF EN 61009-1
10 kA - NF IEC 60947-2

- Type AC détectent les défauts à composante alternative
- Type A détectent les défauts à composante alternative et continue
- Type Hpi détectent les défauts à composante alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs

Les disjoncteurs différentiels à bornes auto permettent un raccordement direct et automatique par peignes des disjoncteurs uni + neutre auto (p. 159-160)

Emb.	Réf.		Tétrapolaires 400 V~			
	Bornes à vis	Bornes auto ⁽²⁾	Encombrement réduit jusqu'à 32 A			
			Type AC 30 mA			
			Intensité nominale (A)	Nombre de modules Vis Auto	Pouvoir de coupure NF IEC 60947-2 (kA)	
					400 V~	230 V~
1	079 62		10	4	10	10
1	079 64		16	4	10	10
1	079 65	079 69 ⁽¹⁾	20	4	5	10
1	079 66	079 70 ⁽¹⁾	25	4	5	10
1	079 67	079 71 ⁽¹⁾	32	4	5	10
1	080 13	062 32	40	7	7	10
1	080 14		50	7		25
1	080 15	062 34	63	7	7	25
			Type AC 300 mA			
1	079 75		10	4	10	10
1	079 77		16	4	10	10
1	079 78	079 82 ⁽¹⁾	20	4	5	10
1	079 79	079 83 ⁽¹⁾	25	4	5	10
1	079 80	079 84 ⁽¹⁾	32	4	5	10
1	080 31	062 35	40	7	7	10
1	080 32		50	7		25
1	080 33	062 37	63	7	7	25
			Type A 30 mA			
1	080 75		10	4	10	10
1	080 76		16	4	10	10
1	080 77		20	4	10	10
1	080 78		25	4	10	10
1	080 79		32	4	10	10
			Type A 300 mA			
1	080 84		10	4	10	10
1	080 85		16	4	10	10
1	080 86		20	4	10	10
1	080 87		25	4	10	10
1	080 88		32	4	10	10

Module de raccordement (p. 169)

Blocs différentiels adaptables (p. 166)

(1) Produits assemblés en usine et composés d'un disjoncteur différentiel arrivée haut départ bas associés à un module de raccordement à vis ou automatique qui permet un raccordement direct par peigne
Exemple : réf. 079 71 = 079 67 + 073 89
(2) Arrivée haut / Départ haut

XL PRO²


Le logiciel des créateurs de tableaux de distribution

Conçu comme un véritable atelier numérique, le logiciel XL PRO² dynamise radicalement l'administration de tableaux de distribution



- > Sélectionne les produits nécessaires
- > Calcule les types d'enveloppes correspondantes
- > Visualise l'implantation des produits dans les enveloppes
- > Élabore automatiquement le schéma de votre installation
- > Établit le chiffrage